

MR



 FIMAP®



SHOCK PROOF

ფუნჯის თავი ავტომატურად იწყებს მოძრაობას თუკი შემთხვევით რაიმეს დაეჯახა დანადგარი



BREAK AWAY

შემთხვევითი ზემოქმედების შემთხვევაში, რეზინის ლილვი იხსნება სახიფათო სიტუაციების თავიდან ასაცილებლად




FNC (Fimap ხმაურის დამშლელი)

ძალიან დაბალი აკუსტიკური წნევის დონის წყალობით, დასუფთავების აქტივობები შეიძლება შესრულდეს ხმაურის მიმართ მგრძობიარე გარემოშიც კი, როგორცაა მოხუცთა თავშესაფრებში.
საავადმყოფოები და საზოგადოებრივი ტერიტორიები, გარემოს ან მასში მცხოვრები ადამიანების დარღვევის გარეშე



FOOD & BEVERAGE

შემცირებული შემობრუნების წრე საშუალებას იძლევა ადვილად შემობრუნდეს დანადგარი დერეფნებსა ან სუპერმარკეტებში



იდეალურია კედელამდე ეფექტური გაწმენდისთვის

სტანდარტული აღჭურვილობა	Mr60 B	Mr65-75-85 B 100 B 70 S
წყლისა და სარეხი საშუალებების მართვა		
FWF (Fimap Wწყლის ნაკადი)	-	• (Mr65-75-85-100 B) - (Mr70 S)
Eco ჩართვა/გამორთვის სისტემა*	•	• (Mr65-75-85-100 B) - (Mr70 S)
წყლის სწრაფი შევსება წვეთოვანი გაჩერებით	•	•
წყლის დონის მაჩვენებელი	•	•
იატაკის წმენდა		
რეგულირებადი ფუნჯის წნევა	-	• (Mr65-75-85 B) - (Mr100 B - 70 S)
რეზინის ლილვი რეზინის პირები გამოსაყენებელი 4 მხარეს	•	•
ცვლადი გამწმენდი თავი	-	• (Mr65-75-85 B) - (Mr100 B - 70 S)
3 საფეხურიანი შეწოვის ძრავა	სურვილისამებრ	სურვილისამებრ

სტანდარტული აღჭურვილობა	Mr60 B	Mr65-75-85 B 100 B 70 S
კომფორტი		
FNC (Fimap ხმაურის დამხშობი)	•	•
სრულად სანიტარული ავზები	•	•
პროგრამის ამომრჩევი	-	- (Mr65-75-85-100 B) • (Mr70 S)
ნაბიჯ-ნაბიჯ წვდომა	•	•
ბორტ ბატარეის დამტენი	სურვილისამებრ	სურვილისამებრ
სათის მეტრი	•	•
ბატარეის დატენვის დონე	•	•
FFF (FimapFastFill)	-	(Mr65-75-85-100 B) (Mr70 S) სურვილისამებრ
უსაფრთხოება		
მოცურების საწინააღმდეგო და არა მარკირების წინა წამყვანი ბორბალი	•	•
მოცურების საწინააღმდეგო და არა მარკირების უკანა ბორბლები	•	•
მექანიკური სერვისი და პარკირების მუხრუჭები	•	•
მოციმციმე შუქი	სურვილისამებრ	სურვილისამებრ
Squeegee დარტყმა-რეზისტენტული შერთებით (BREAK AWAY)	•	•
გამწმენდი თავი დარტყმის შედეგად შემობრუნებით (SHOCK PROOF)	•	- (Mr70 S)
ჩამრთველი	•	•
საყვირი	•	•

* ეკო ჩართვა/გამორთვის სისტემა: ავტომატურად აჩერებს წყლის ნაკადს, როცა მანქანა უმოქმედოა





Mr60 B



Mr65-75-85-100 B



Mr70 S



დაჯექი და დაიწყე!



ჩართეთ წყალი და ჩამოწიეთ ფუნჯის თავი



წადი!




Mr70 S
მარტივი კონტროლი და
ფუნჯის შეცვლა ყოველგვარი
ხელსაწყოების გარეშე




სამუშაო სიგანე:

- Mr65 B 660 მმ
- Mr75 B 760 მმ
- Mr85 B 845 მმ
- Mr100 B 1020 მმ
- Mr70 S 690 მმ

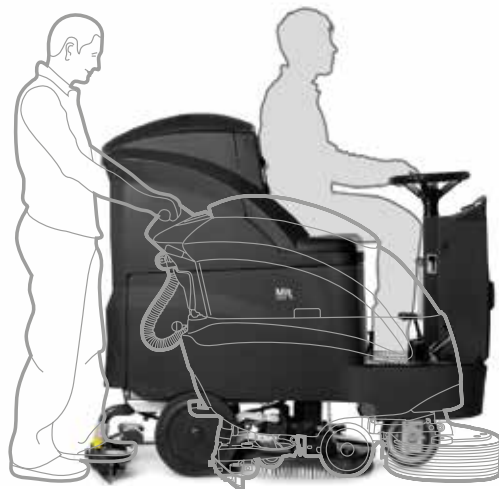


Mr60 B გადის სტანდარტული 80 სმ კარიბჭეებიდან და სუპერმარკეტების სალაროებში. სართულებს შორის ტრანსპორტირება შესაძლებელია სტანდარტული ლიფტით





4 საათამდე NON STOP
მუშაობა:
1 წყალი + 1 სრული
დამუხტვა!



დროის დაზოგვა დასუფთავების
ოპერაციებისთვის

გამოთვლილია, რომ 3000 კვ.მ ფართობის ტერიტორიის
სარემონტო დასუფთავებისთვის, რომელიც მუშაობს
ყოველდღიურად კვირაში 5 დღე და წელიწადში 45 კვირა (225
რეცხვა/წელიწადში),

**დამატებითი დროის დაზოგვა 40%-ით
სარეცხი მანქანასთან შედარებით**







Empty the tanks...




... and sanitise them!



Clean the squeegee!



Park and Recharge!



რეზინის ლილვი არ საჭიროებს რაიმე ხელსაწყოებს პირების გამოცვლის ან როტაციისთვის

ავტონომიური დამტენის ვარიანტი ბატარეის ხელახლა დამუხტვას უსაფრთხოს და მარტივს ხდის (მოთხოვნის შემთხვევაში)

ტექნიკური მახასიათებლები		Mr60 B	Mr65 B	Mr75 B	Mr85 B	Mr100 B	Mr70 S
პროდუქტიულობა	კვმ/სთ-მდე	3660	3900	4500	5100	6060	4140
სამუშაო სიგანე	მმ	615	660	760	845	1020	690
დისკის ფუნჯები	(no.) Ø მმ	(1) 610	(2) 340	(2) 390	(2) 430	(2) 510	-
ცილინდრული ფუნჯები	(no.) Ø მმ	-	-	-	-	-	(1) 210x690
ჯაგარისის ძრავები	(no.) V/W	(1) 24/500	(2) 24/500	(2) 24/500	(2) 24/500	(2) 24/600	(1) 24/560
ფუნჯი rpm	rpm	140	140	140	140	120	520
ფუნჯის წნევა	კგ	30	30÷60	30÷60	30÷60	30	20
ხსნარის ავზი	ლ	110	110	110	110	110	110
აღდგენის ავზი	ლ	125	125	125	125	125	125
შენთვის ძრავა	V/W	24/410	24/410	24/410	24/410	24/410	24/410
ვაკუუმური წყლის ლიფტი	mbar	160	160	160	160	160	160
ნამსხვრევების ურნა მაქსიმალური მოცულობა	ლ	-	-	-	-	-	10
მინოდეზა/წევა	V	24/aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.
ბატარეები	(no.) V/Ah C5	(4) 6/180	(4) 6/180	(4) 6/180	(4) 6/180	(4) 6/180	(4) 6/180
ბატარეის მუშაობის დრო	სთ-მდე	3	2,15	2,15	2,15	1,90	2,15
ტრანსპორტირების სიჩქარე	კმ/სთ	6	6	6	6	6	6
Gradeability during transport empty	%	10	10	10	10	10	10
წევის ძრავა	V/W	24/400	24/400	24/400	24/400	24/400	24/400
დანადგარის ზომები (L x h x w)	მმ	1510x1320x680	1510x1320x685	1510x1320x780	1510x1320x855	1510x1320x1035	1510x1320x805
რეზინის ლილვის სიგანე	მმ	800	990	990	1105	1105	970
დანადგარის წონა ცარიელია ბატარეების გარეშე	კგ	223	223	223	223	223	223
ბატარეების წონა	კგ	124	124	124	124	124	124
მინიმალური გადასახვევი	მმ	2360	2360	2360	2360	2360	2360

სერთიფიკატები



www.f-line.ge

ქ. თბილისი, დ. ზუნაძის ქ. N2
ქ. ბათუმი, ლერმონტოვის ქ. N89-91

E-mail: info@f-line.ge

