

IMX



 **FIMAP®**



ამცირებს
დასუფთავებისთვის
დახარჯულ დროს და ზრდის
პროდუქტიულობას

Eco Mode ჩართვა საშუალებას
გამძლევეთ შეამციროთ წყლის,
სარეცხი და ენერჯის მოხმარება,
რაც ამცირებს დასუფთავების
ხარჯებს





iMx B (Base)	iMx B/Bt
მექანიკური მართვის პანელი	ელექტრონული მართვის პანელი დიაგნოსტიკით
-	Eco Mode მოწყობილობა*
-	AUTO მოწყობილობა**
დანადგარის საფარი	დანადგარის საფარი
-	უკუ განგაში (ვერსია Bt)
აქსესუარის სამაგრი	აქსესუარის სამაგრი
ნახევრად ავტომატური წევა	ავტომატური წევა (ვერსია Bt)



არჩევითი აქსესუარები
Splash guards
On-board charger

გასაწმენდი ზედაპირის მიხედვით შეგიძლია აარჩიო სხვადასხვა რეზინის პირები და ჯაგრისები

* ეკო რეჟიმი: მოწყობილობა ხმაურის, ენერჯის მოხმარების შესამცირებლად და სარეცხი ხსნარის გამოყენების ოპტიმიზაციისთვის
 ** AUTO: მოწყობილობა, რომელიც ერთდროულად აკტიურებს მტვერსასრულს, ფუნჯს და წყლის ნაკადს

ზრდის უსაფრთხოებას და დასუფთავების ხარისხს

iMx-ის კომპაქტური დიზაინი უზრუნველყოფს მაღალ ხილვადობას მანევრების დროს, კედლების გასწვრივ ან/და დაბრკოლებების გარშემო გაწმენდისას



IMX



ახალი ელექტრონული მართვის პანელი

AUTO მოწყობილობა ააქტიურებს გაწმენდის ყველა ფუნქციას ერთდროულად



Eco რეჟიმის მოწყობილობა


- საშუალებას გაძლევთ დაზოგოთ წყალი და სარეცხი საშუალება 50%-მდე
- ამცირებს ხმაურის დონეს და მუშაობის ხანგრძლივობას





სამუშაო დრო: 5 სთ
1 ბატარეის დამუხტვა

სარეცხი ხსნარი
მოცულობა: 40 ლ.

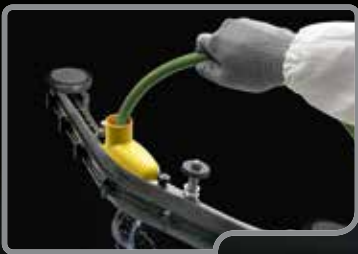

ნაწილები, რომლებსაც
ყოველდღიური მოვლა სჭირდება,
ყვითელი ფერისაა, რათა
ადვილად და სწრაფად
იდენტიფიცირდეს და
გაიწმინდოს.







წყლის შევსების წვეთოვანი შლანგი შეიძლება პირდაპირ დაუკავშირდეს ონკანს, რაც ზოგავს დროსა და რესურსს



საზომი თავსახური საშუალებას გაძლევთ განსაზღვრული რაოდენობით ჩაასხათ სარეცხი საშუალება დანადგარში

iMx კორპუსი მთლიანად ფარავს ჩარჩოს და კომპონენტებს, იცავს მათ დაზიანებისგან შემთხვევითი ზემოქმედების დროს, რაც ამცირებს შეკეთების ხარჯებს

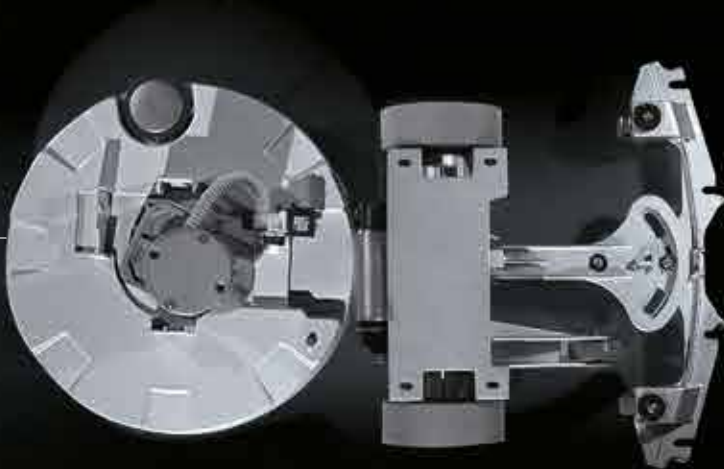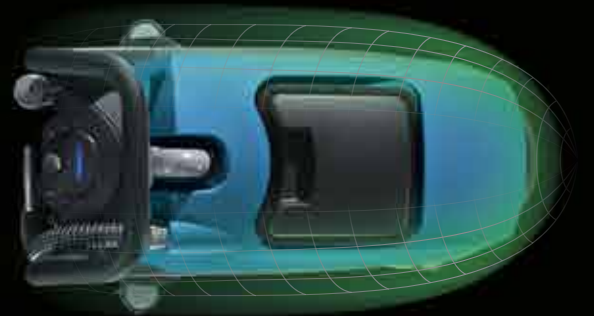

ჩარჩო არის ერთი ნაწილი, რომელიც მთლიანად დამზადებულია ალუმინისგან, უფრო მდგრადია ზემოქმედების მიმართ და სათანადოდ დამუშავებული კოროზიისადმი მდგრადი: ამ გზით მისი გამოყენება შესაძლებელია ისეთ გარემოშიც კი, როგორცაა საცურაო აუზები ან ქარხნები, რომლებიც გვთავაზობენ მაღალ შესრულებას და პროდუქტიულობას



iMx
IFIMAP



iMx შექმნილია რესურსების პასუხისმგებლობით გამოყენების უზრუნველსაყოფად. ნარჩენების გარეშე დასუფთავების ხარისხი იზრდება და გარემოზე ზემოქმედება მცირდება

iMx-ის წარმოებისთვის გამოყენებული მასალები გამძლე და გადამუშავებადია



ინახავს წყალს



ზომიერად მოიხმარს ქიმიას



ამცირებს ენერჯის მოხმარებას



ამცირებს ხმაურის დონეს



კომპონენტების 95%
მთლიანად გადამუშავებადია





ტექნიკური მახასიათებლები - iMx		50 B ზაზა	
		50 B/Bt	
პროდუქტიულობა	კვმ/სთ-მდე	-	1785
სავარაუდო დაფარვა	კვმ/სთ-მდე		1275
საწმენდი სისტემა			
სამშაბო სიგანე	მმ		510
ფუნჯის მოტორი	(no.) V/W		(1) 24/500
ფუნჯი rpm	rpm		140
ფუნჯის წნევა	კბ		27
აღდგენის სისტემა			
სუფთა წყლის ავზი	ლ		40
ბინძური წყლის ავზი	ლ		40
შეწოვის ძრავა	V/W		24/410
ვაკუუმური წყლის ამწე	mbar		113
ბატარიის სისტემა			
მიწოდება	V	24/ნახევრად ავტ.	24/ნახევრად ავტ. / 24/ავტ.
ბატარეები	(no.) V/Ah C5		(2) 12/80
ბატარიის მუშაობის დრო *	სთ-მდე	3,4	3,4/2,9
მამომრავებელი სისტემა			
წინ მუშაობის სიჩქარე	კმ/სთ		3,5
ტრანსპორტირების სიჩქარე	კმ/სთ	3,5	3,5/4
მიწოდების ძრავა	V/W		24/180
სპეციფიკაციები			
დანადგარის ზომები (L x h x w)	მმ		1181 1030 591
დანადგარის სიგანე	მმ		705
დანადგარის წონა ბატარეების გარეშე	კგ	69	69/76
დანადგარის წონა ბატარეებით	კგ	123	123/130
GVW (დანადგარის მთლიანი წონა)	კგ	168	168/175
ხმის დონე (ISO 11201)	dB (A)	52,9	63
ხმის დონე (ISO 11201) - ეკო რეჟიმი	dB (A)	-	62

სერტიფიკატები



www.f-line.ge

ქ. თბილისი, დ. ზუნაძის ქ. N2
 ქ. ბათუმი, ლერმონტოვის ქ. N89-91
 E-mail: info@f-line.ge

